
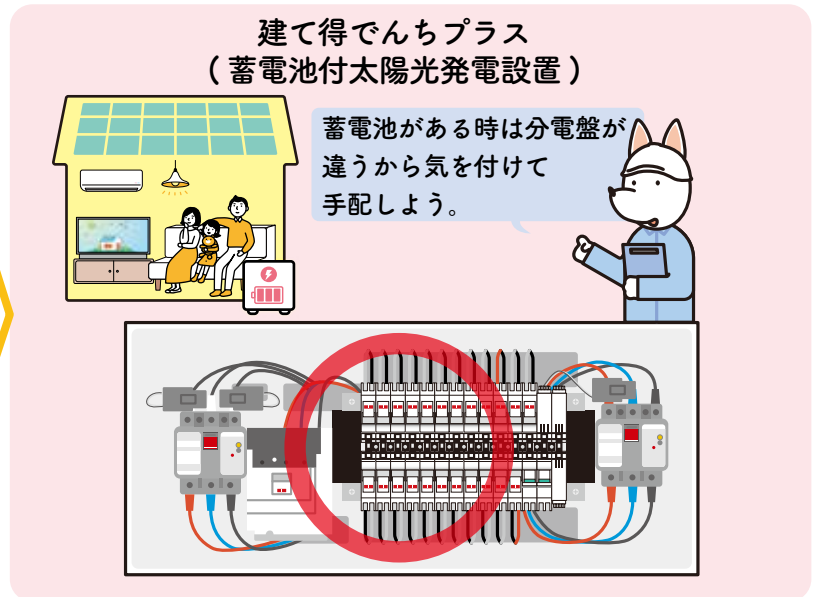


でんちプラス採用案件 分電盤を手配される方へのお願い

建て得でんちプラスご採用案件でご準備頂く分電盤は太陽光単独で
ご準備頂くものと仕様が異なりますのでご注意ください。
※分電盤・ブレーカのご準備はビルダー様にてお願いいたします。

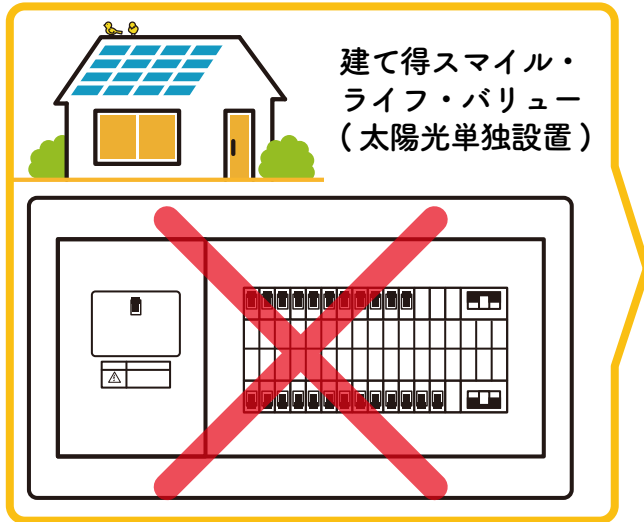

ご準備頂いた分電盤仕様が違う場合は
建て得でんちプラスの施工ができません

分電盤準備・施工内容に相違がある場合、分電盤の再手配や
追加工事等が発生し引渡しが遅れたり追加費用が発生し
お客様にご迷惑をお掛けするケースが発生しております。




建て得でんちプラス採用案件の分電盤手配方法

本案件は蓄電池付き太陽光発電案件となっています。
分電盤準備について下記をご確認の上、ご準備を
お願いいたします。

標準タイプ/ フリースペース付

パナソニック製の
リミッター・フリースペース付分電盤

分電盤と①～④のブレーカーは貴社でご準備ください

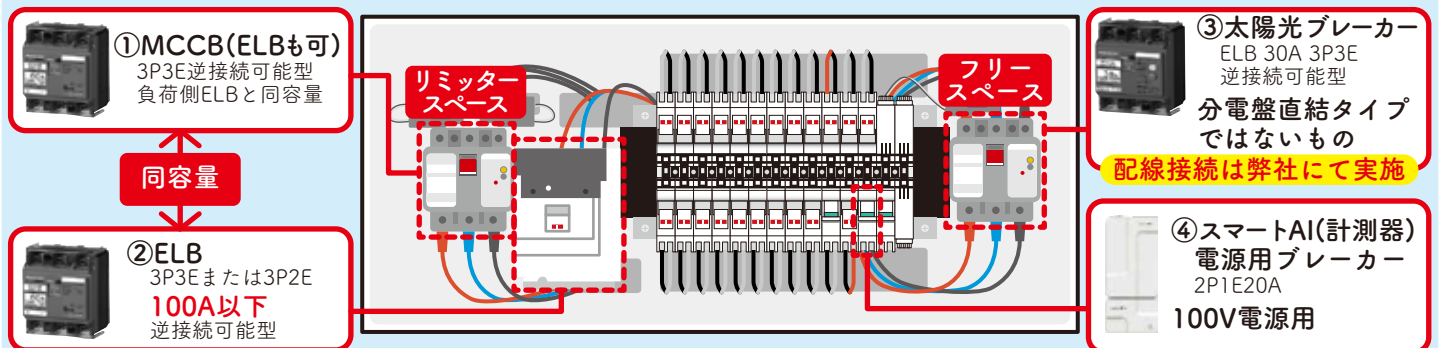

チェック	項目
✓	分電盤発注者がリミッタースペース+フリースペース用の分電盤を発注予定
✓	リミッタースペースには3P3EのMCCBまたはELBが設置予定(負荷側ELBと同容量)
✓	フリースペースには太陽光連系用ブレーカー-ELB 30A設置予定(1.2次側配線接続不要)
✓	子ブレーカー空き回路 (2P1E 20A) 確保予定 ※計測器電源を弊社で繋ぎます

